


**Exzentrerschneckenpumpe / Eccentric worm-drive pump /
Pompe à vis hélicoïdale excentrée
F 550 GS-54/26**

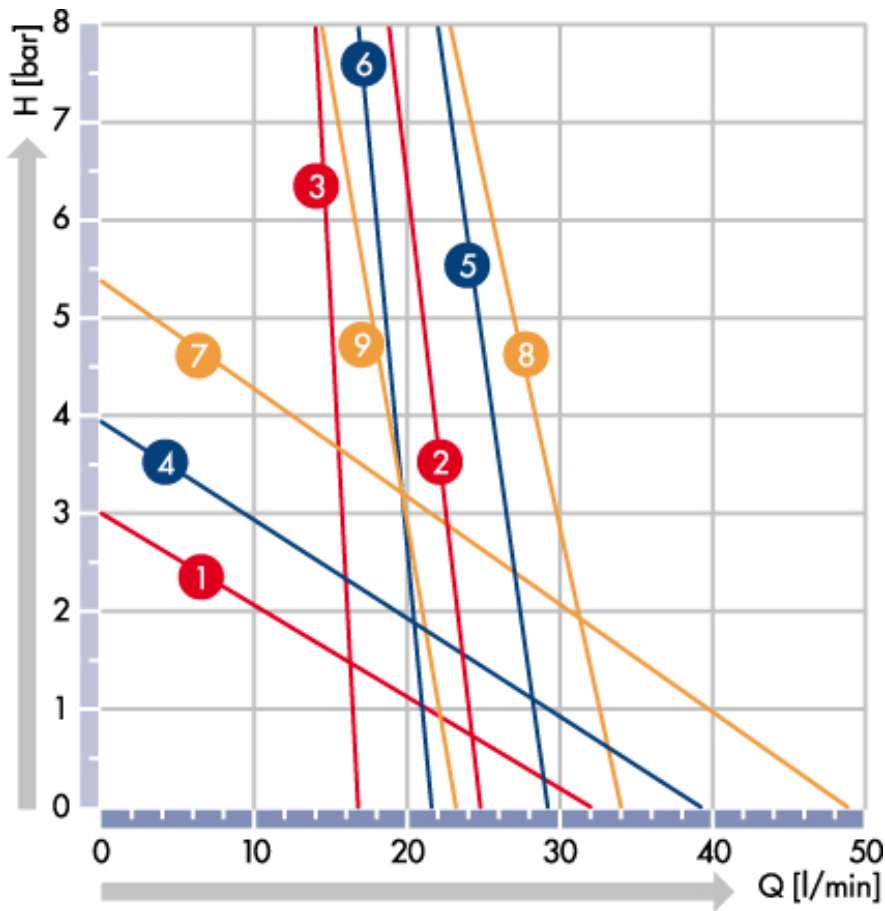

Messwerte / Values / Valeurs $\pm 10\%$ bei / at / à 930 min^{-1}
 Die Fördermenge ist von der Fließgeschwindigkeit des Mediums abhängig.
 Delivery rate depending on the velocity of the product.
 Débit en fonction de la vélocité du produit véhiculé.

| Leistungskurve Nr. Performance Chart No. Courbe de performance No. | Motor / Moteur Typ / Type | Viskosität mPas (cP) Viscosity mPas (cP) Viscosité mPas (cP) |
|--|---|--|
| 1 2 3 | F 417 / F 417 EL F 458 / F 458 EL F 460 Ex / F 460 Ex EL FBM 4000 Ex | 1 bis / up to / à 3.000 bis / up to / à 12.000 |
| 4 5 6 | F 458-1 F 460-1 Ex | 1 bis / up to / à 3.000 bis / up to / à 25.000 |
| 7 8 9 | F 416 Ex / F 416-1 Ex / F 416-2 Ex F 457 / F 457 EL | 1 bis / up to / à 3.000 bis / up to / à 30.000 |